

■ DHADの特長


床面で扉重量を受ける下荷重型引戸車を用いた、3枚引戸の連動開閉システムです。

扉の上下・前後調整が可能なので、引戸施工後のチリ修正が簡単です。(※1)

ローラー外輪部・ガイド部にポリアセタール樹脂を採用。静音性・摺動性に優れています。(※1)

従来の2枚引違い戸と同じ枠幅で、より広い開口幅が使えるので、ゆとりをもって出入りできます。

グラスファイバー入ゴム製シンクロベルトを採用しているため、静音性及び耐久性に優れていま

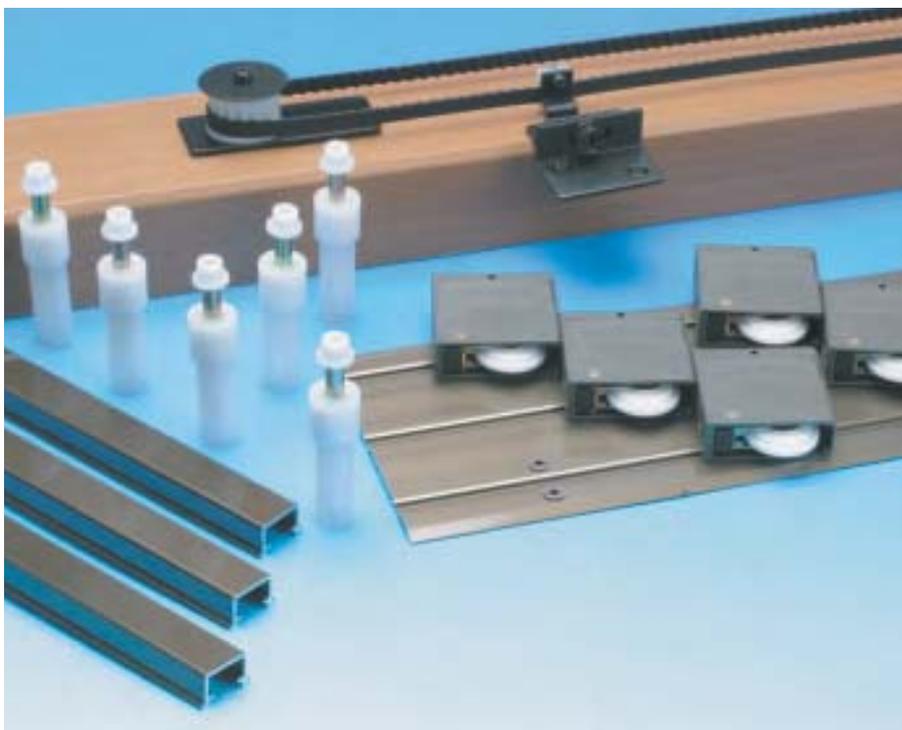

■ 製品仕様

上下調整値……………4mm範囲内(※1)

定格荷重値……………(※2)

推奨扉厚……………25~35mm

推奨扉幅……………327~875mm

扉重なり寸法……………85mm(2扉開)

本体材質 (主要部分のみ掲載)

ローラー……………6ナイロン

鉄板部……………SPCC t=1.6

SPCC t=2.0

ランナーケース……………6ナイロン

ガイドランナー……………ポリアセタール

付属取り付けビス

別途記載

標準色

黒色

※1 当社製品、DWGHを使用した場合です。

※2 定格荷重は、お使いになる戸車の性能により異なります。

寸法図 本図は右扉前納まり(扉厚30mmの場合)を表す

