T-ワッシャーの特長

・ワッシャーに特定角度をつけることにより、ナットの緩みを防止。

・特殊なナットを使用せず、従来品のワッシャーをT-ワッシャーに替えるだけでロックナットになります。

・スタンダードナットがそのまま利用できますので、経済性もバツグン。

・締め付け操作はスタンダードナットと同じ手順で行えます。

・特許取得済み（米国・中国）

高速振動緩み試験によるデータ

■アメリカ NAS 3350 規格試験機相当品

振動周波数	～1780c.p.m.
加振ストローク	～11mm
衝撃ストローク	～19mm
加振枠体加速度	～19.5G
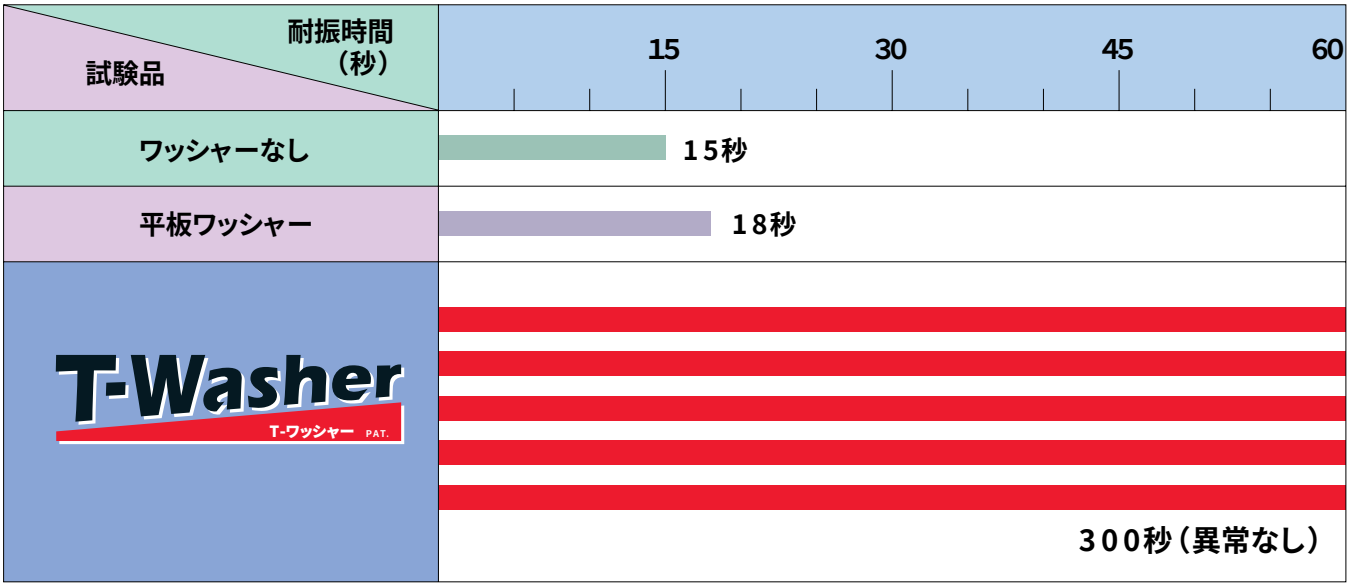
■（財）日本品質保証機構（JQA）によるテスト結果　試験番号 A6-1016　　データはすべて標準ナット（M12）使用